



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

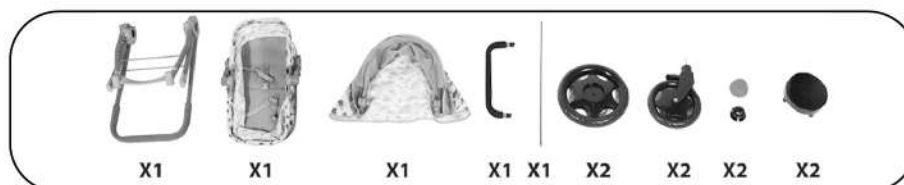


- Levante el manillar del carro hasta fijarlo y coloque el eje trasero.

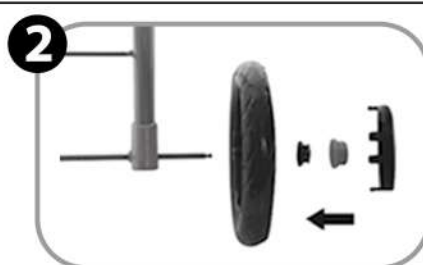


- Coloque las ruedas traseras fijándolas con la arandela y el tapón de plástico. Después ponga el embellecedor como indica la imagen.




- Coloque las ruedas delanteras con una ligera presión, como indica la imagen

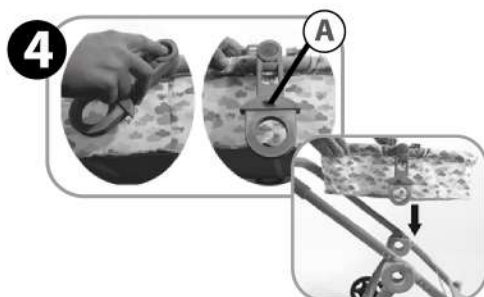


- Coloque el capazo ajustando la pieza "A" en la posición que prefiera.

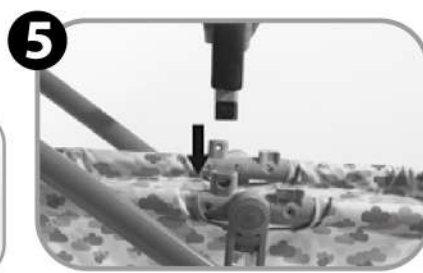

- Coloque la barra del capazo con una ligera presión, como indica la imagen.

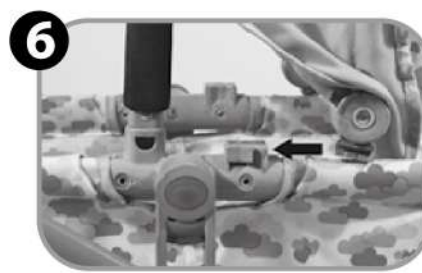

- Fije la capota como indica la imagen, en ambos lados del capazo.

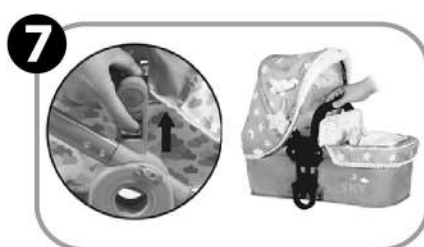

- Para quitar el capazo, pulse el botón como indica la imagen.



- Para plegar el chasis pulse el boton de seguridad "B" y el botón "C" en ambos lados del chasis al mismo tiempo.



- Para convertir el carro a silla: La cinta que encontrará en el interior del capazo, la tiene que fijar por detrás del capazo, como puede ver en la imagen.



DeCuevas Toys, S.L.

C/Burgos, N°5 P.I. Alfac III
03440 - Ibi - Alicante - SPAIN
Telf.: +34 965 550 739
decuevastoy@decuevastoy.com
www.decuevastoy.com

Ref. 80580